PROTECTION CONTRE LES CRUES ET REVITALISATION

L'ALLAINE À PORRENTRUY ET ALLE

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Déficit de protection contre les crues
- Nombreux seuils infranchissables pour la faune piscicole
- Absence d'habitats et pauvreté des milieux naturels

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Augmentation du gabarit hydraulique
- Revitalisation du lit et des berges
- Transformation des seuils en rampe (ichtyo-compatible)
- Création de terrasses inondables et érodables

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Participation à la carte de dangers
- Participation aux différentes phases de projet (morphologie du lit et aménagement des berges)
- Suivi des travaux de génie biologique
- Appui au bureau de génie civil pour les travaux de terrassement
- Organisation et suivi des travaux d'entretien

EXÉCUTION DES TRAVAUX

2011-2012

MONTANT DES TRAVAUX

6 mio CHF

MAÎTRE D'OUVRAGE

Office de l'Environnement (JU)

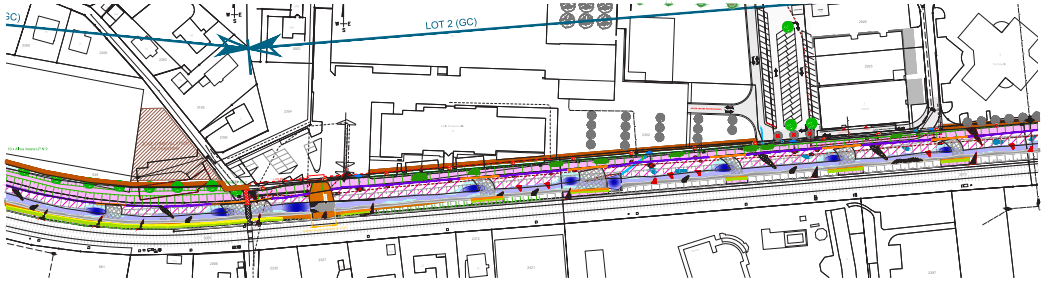

① Etat initial avant travaux
② Nouvel espace cours d'eau
③ Diversité morphologique
④ Terrasse érodable

Collaboration : RWB | B&P | BG