


DÉPLACEMENT D'UN COURS D'EAU



LA BIRSE À SOYHIÈRES

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Voeu d'une nouvelle ligne ferroviaire avec vitesse plus grande
- Eloignement de la route cantonale à l'extérieur du village
- Nécessité de déplacer le cours d'eau
- Obligation de créer un cours d'eau le plus naturel possible

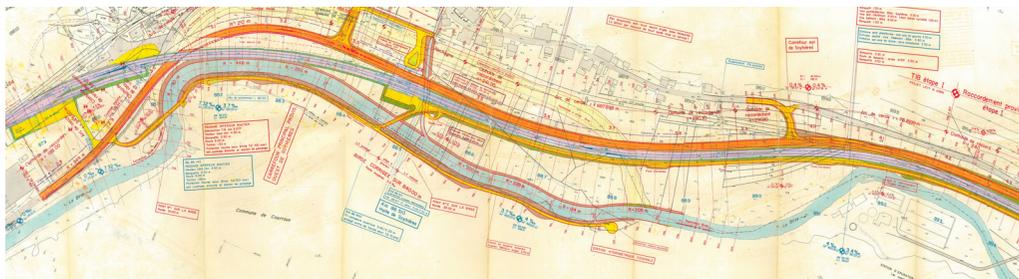

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Terrassement du nouveau tracé du lit et des nouvelles berges
- Aménagement hydroécologique du site
- Pose de géotextiles
- Ensemencements et plantations de végétaux adaptés pour la stabilisation
- Reconstitution d'une ripisylve

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Elaboration du projet de génie biologique
- Mise en soumission des travaux de génie biologique
- Direction locale des travaux
- Conseiller du maître d'ouvrage et du bureau de génie civil

EXÉCUTION DES TRAVAUX

1984

MONTANT DES TRAVAUX

Plusieurs millions pour l'ensemble

MAÎTRE D'OUVRAGE

Service des infrastructures
section des constructions routières (JU)



- ① Création des berges et mise en place des géotextiles (08.1984)
- ② Finition des berges et du lit. Premiers ensemencements (09.1984)
- ③ Développement des aménagements 3 ans après (06.1988)
- ④ 30 ans après (07.2014)

