



PROTECTION CONTRE LES CRUES ET REVITALISATION

LA BIRSE AUX RIEDES - DESSUS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Importantes inondations les 8 et 9 août 2007
- Priorités d'action pour la protection contre les crues
- Réalisation d'une première étape de travaux en 2012
- Améliorer à la fois les fonctions sécuritaires et environnementales du cours d'eau

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Remplacement du pont
- Création d'un remblai en amont du hameau servant d'arrière-digue
- Elargissement du lit, longueur tronçon ~700 m
- Création de terrasses plus ou moins fréquemment inondées
- Aménagement végétal des berges

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Etablissement du concept de renaturation
- Etablissement de l'avant-projet et du projet d'ouvrage
- Elaboration du projet d'exécution
- Etablissement des documents d'appel d'offres pour les travaux de génie biologique
- Direction locale des travaux de génie biologique et suivi pendant 3 ans après réception

EXÉCUTION DES TRAVAUX



Septembre 2012 à septembre 2013

MONTANT DES TRAVAUX

700'000 CHF dont 100'000 CHF pour le génie biologique

MAÎTRE D'OUVRAGE

Office de l'environnement (JU)

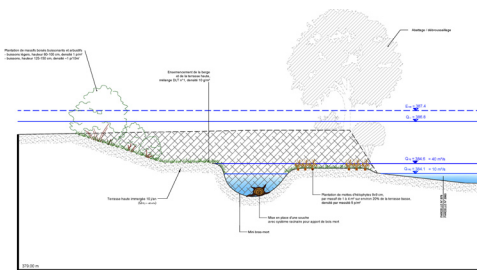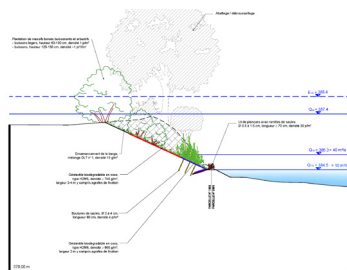

- ① Etat initial
- ② Travaux de génie biologique sur berge
- ③ Etat à la fin des travaux
- ④ Vue d'ensemble une année après les travaux

