



DÉPLACEMENT DE COURS D'EAU

L'ALBARINE À ARGIS

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- La RN 504 emprunte la vallée de l'Albarine entre Ambérieu-en-Bugey et Tenay
- La vallée est particulièrement encaissée et nombreux sont les endroits où il reste peu d'espace entre la rivière, la voie S.N.C.F. Lyon-Genève et la R.N. 504

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Déviation de la R.N. 504 rive gauche de l'Albarine, en longeant la voie S.N.C.F. au droit du bourg d'Argis (D.D.E. 01)
- Dérivation de l'Albarine sur un linéaire de quelques 400 mètres, en gagnant de l'espace en rive droite sur d'anciens terrains industriels
- Création d'un milieu naturel de haute qualité, des points de vue paysager, écologique et piscicole (cours d'eau de 1ère catégorie)

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Expertise / avant-projet
- Etablissement d'un projet détaillé niveau exécution (DCE) de l'ensemble du cours d'eau déplacé
- Assistance à la D.D.E. 01 pour la passation du contrat de travaux (ACT), la direction du chantier (DET), puis les opérations de réception (y compris suivi de la garantie - AOR)

EXÉCUTION DES TRAVAUX



Automne 1998 – printemps 1999

MONTANT DES TRAVAUX

1 001 000 € HT

MAÎTRE D'OUVRAGE

Direction Départementale de l'Équipement de l'Ain
Cellule Grands Travaux (DDE 01)

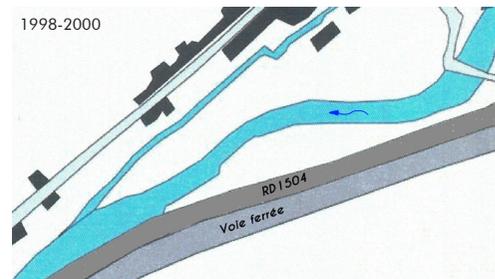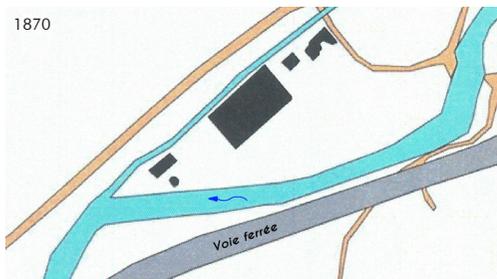

- ① Mise en eau du nouveau lit de la rivière en cours de chantier et, notamment, d'exécution des aménagements végétaux (mars 1999)
- ② Etat du développement des végétaux six mois après les travaux (octobre 1999)
- ③ Vue du cours d'eau recréé et des abords, quelques 8 ans après travaux (juin 2006)

