

RESTAURATION MORPHO-ÉCOLOGIQUE DE COURS D'EAU

LA DEYSSE À ALBENS, ST-GIROD ET ST-FÉLIX

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Corrigée drastiquement au début des années 1940 à des fins de drainage des marais contigus, la deysse présentait un gabarit recalibré et homogène (en «U»), un lit peu sinueux et bordé d'alignements de peupliers de culture
- Avec la présence de perrés, gabions et enrochements, le lit de la Deysse présentait en outre d'importantes ruptures artificielles de son profil en long (radiers/seuils béton) limitant les possibilités de transit pour la faune piscicole

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Diversification des conditions d'écoulement de façon à restaurer une dynamique latérale
- Adaptation du profil en long en vue de rétablir notamment les possibilités de transit originelles

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Établissement d'un projet d'exécution
- Assistance au maître d'ouvrage pour la passation du contrat de travaux
- Direction du chantier et des opérations de réception de travaux et de garantie des végétaux

EXÉCUTION DES TRAVAUX


Printemps-Automne 2007

MONTANT DES TRAVAUX

458 020,50 € HT

MAÎTRE D'OUVRAGE

Syndicat Intercommunal d'Assainissement des terres et d'écoulement des eaux de la plaine de la Deysse (SIATEEPD)

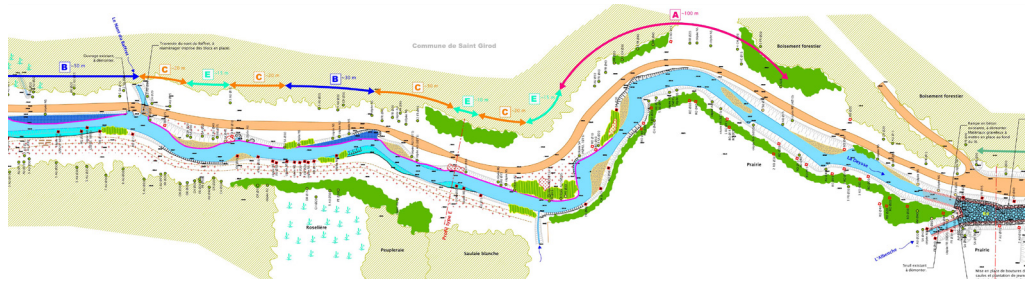

① Etat initial du site avant travaux (avril 2004)

② Vue des travaux de terrassement en cours et après rehaussement du lit (juin 2007)

③ Etat du site réaménagé quelques mois après les travaux (octobre 2007)

④ Six ans après les travaux

