



RÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE


ASSAINISSEMENT DU SEUIL DES RONDEZ À DELÉMONT ET COURROUX

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

- Rétablissement de la libre migration piscicole
- Rétablissement du transport solide
- Restauration des berges au droit du seuil
- Suppression des éléments liés à la stabilisation des berges
- Diversification des faciès d'écoulement et aménagement de caches piscicoles



Profils en travers
1:200

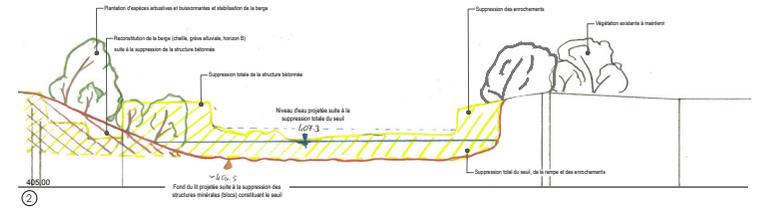

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Dérasement du seuil
- Suppression et évacuation des éléments béton
- Réaménagement des berges au droit du seuil
- Diversification du lit à l'aide de blocs calcaires
- Reconstitution (plantation) du cordon boisé



NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Élaboration du concept général et de la procédure décisive (permis de construire)
- Réalisation de l'appel d'offre pour les travaux de génie civil et génie biologique
- Suivi des travaux
- Suivi morphologique du cours d'eau durant les 3 ans de suivi des travaux



- ① État initial du seuil avant travaux (février 2019)
- ② Profil en travers
- ③ Vue d'ensemble du seuil lors des travaux de suppression (septembre 2019)
- ④ Vue d'ensemble après suppression du seuil (octobre 2019)
- ⑤ Aménagement de structures de diversification et de caches piscicoles (septembre 2019)
- ⑥ Reconstitution de la berge gauche au droit du seuil (septembre 2019)

EXÉCUTION DES TRAVAUX

2019

MONTANT DES TRAVAUX

135'000 CHF

MAÎTRE D'OUVRAGE

Office de l'environnement (JU)